

## SP4310




Светодиодный односторонний светильник SP4310 прекрасно подходит для подсветки нижней части фасада здания. Имеется возможность выбора цвет свечения - белый или теплый белый. Высокая степень защиты IP65, светодиоды SHARP COB и толстый алюминиевый корпус гарантируют долговечную работу светильников и делает их отличным выбором для подсветки зданий.

срок службы  
**50**  
тысяч часов

### Преимущества:

- Эффектная подсветка зданий позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

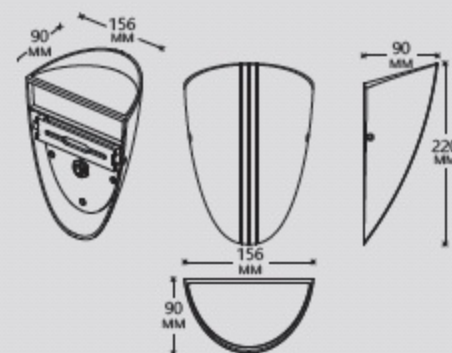

Артикул:	32062	32063
Модель:	SP4310	
Напряжение:	AC230V	
Мощность:	13W	
Количество светодиодов:	1LED	
Тип светодиодов:	SHARP COB	
Цветовая температура:	6500K	3000K
Световой поток:	650Lm	600Lm
Угол рассеивания:	25°	
Материал:	Алюминий	
Цвет корпуса:	черный	
Срок гарантии:	2 года	
Степень защиты:	IP65	
Размеры:	156x195x220мм	